

Choisir le bon plancher...
en trois étapes faciles!



ÉTAPE 1 - LES BASES

- Environnement
- Sous-plancher
- Utilisation

Après avoir décidé si votre nouveau plancher serait d'un type de construction massif ou contrecollé, il vous faut maintenant vous attarder à son utilisation. Quelles sont vos habitudes de vie? Avez-vous des enfants? Des animaux domestiques? Bien qu'aucun plancher de bois franc ne soit à l'abri des marques, certaines textures contribueront à réduire l'apparence de l'usure quotidienne. Les planchers avec texture brossée en sont un bon exemple.

ÉTAPE 2 – ET LE STYLE?

- Couleur
- Largeur
- Texture et lustre

Vous pouvez maintenant y aller de vos préférences en termes de style. De naturel à presque noir, une gamme complète de couleurs sont disponibles. La largeur de la planche est aussi un élément esthétique important. Vous préférez une texture brossée? Un lustre très bas (10 %) évitera de donner au bois une allure « plastique ». Pour une texture lisse, c'est une question de préférence. Le lustre standard de nos planchers est de 45 %, mais des taux de lustre inférieurs sont aussi offerts en commande spéciale.

ÉTAPE 3 – ON INSTALLE ÇA COMMENT?

Plusieurs détaillants offrent le service d'installation. Vous préférez le faire vous-même? Le guide d'installation vous attend au www.planchersdubeau.com. Assurez-vous d'avoir les bons outils et demandez conseil au besoin. Dotez-vous aussi d'un hygromètre pour maintenir un bon taux d'humidité. Pour l'entretien, nous recommandons un nettoyeur à plancher de bois franc, mais surtout pas d'eau!

Plancher de bois franc **massif**

Les planchers de bois franc massif prévernissés de Dubeau marient une beauté extraordinaire et une élégance intemporelle. L'usinage de précision et le savoir-faire de nos artisans garantissent une installation sans problème au rez-de-chaussée et à l'étage.



LARGEURS

2 1/4" (57 mm), 3 1/4" (82,5 mm) et 4 1/4" (108 mm), selon les produits

LONGUEURS

Longueur moyenne élevée

JOINTS

Micro-V sur les 4 côtés

TEXTURES

Lisse et brossée

LUSTRES

Semi-lustre (45%), mat (20%) et ultra-mat (10%)

PLANCHERS CHAUFFANTS

Ne convient pas aux planchers chauffants

INSTALLATIONS

Clouée ou brochée

CONDITIONS D'HUMIDITÉ RELATIVE

35% à 55%

NIVEAUX

Rez-de-chaussée et à l'étage



SVP noter que ce dépliant contient de l'information générale sur nos constructions. Pour de l'information spécifique par produit, SVP vous référer à notre site web ou visitez votre détaillant Dubeau le plus près.

Plancher de bois franc **Ingénierie 3/4"**

Les planchers de bois franc Ingénierie 3/4" de Dubeau combinent l'aspect chaleureux du bois franc massif à la stabilité d'un plancher contrecollé.



LARGEURS

3 1/8" (79,4 mm), 4 1/8" (104,8 mm)

LONGUEURS

Longueur moyenne élevée

JOINTS

Micro-V sur les 4 côtés

TEXTURE

Lisse et brossée

LUSTRE

Mat (20%) et ultra-mat (10%)

PLANCHERS CHAUFFANTS

Convient aux planchers chauffants

INSTALLATIONS


Brochée ou collée

CONDITION D'HUMIDITÉ RELATIVE

30% à 80%

NIVEAUX

Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage

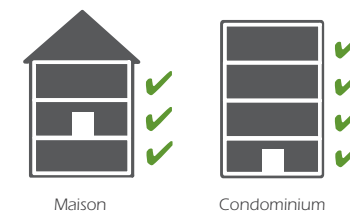

Nos essences



Érable



Chêne rouge



Merisier

Dureté du bois Échelle Janka Internationale

*Érable canadien (Acer saccharum)	1450
*Chêne rouge (Quercus rubra)	1290
*Merisier (Betula alleghaniensis)	1260
Érable rouge ou plaine (Acer rubrum)	950
Bouleau blanc (Betula papyrifera)	910
Érable argenté (Acer saccharinum)	790
Pin rouge (Pinus resinosa)	560

*Essences domestiques vendues par Dubeau

Le test mesure la force requise (livres-force) pour enfoncer une balle d'acier d'un diamètre de 7 \ 16" jusqu'à une profondeur équivalente à la moitié de la balle. Plus grande est la force requise pour marquer le bois, plus dure et résistante sera l'essence.