

Choisir le bon plancher...
en trois étapes faciles!



ÉTAPE 1 - LES BASES

- Environnement
- Sous-plancher
- Utilisation

Après avoir décidé si votre nouveau plancher serait d'un type de construction massif ou contrecollé, il vous faut maintenant vous attarder à son utilisation. Quelles sont vos habitudes de vie? Avez-vous des enfants? Des animaux domestiques? Bien qu'aucun plancher de bois franc ne soit à l'abri des marques, certaines textures contribueront à réduire l'apparence de l'usure quotidienne. Les planchers avec texture brossée en sont un bon exemple.

ÉTAPE 2 – ET LE STYLE?

- Couleur
- Largeur
- Texture et lustre

Vous pouvez maintenant y aller de vos préférences en termes de style. De naturel à presque noir, une gamme complète de couleurs sont disponibles. La largeur de la planche est aussi un élément esthétique important. Vous préférez une texture brossée? Un lustre très bas (10 %) évitera de donner au bois une allure « plastique ». Pour une texture lisse, c'est une question de préférence. Le lustre standard de nos planchers est de 45 %, mais des taux de lustre inférieurs sont aussi offerts en commande spéciale.

ÉTAPE 3 – ON INSTALLE ÇA COMMENT?

Plusieurs détaillants offrent le service d'installation. Vous préférez le faire vous-même? Le guide d'installation vous attend au www.planchersdubeau.com. Assurez-vous d'avoir les bons outils et demandez conseil au besoin. Dotez-vous aussi d'un hygromètre pour maintenir un bon taux d'humidité. Pour l'entretien, nous recommandons un nettoyeur à plancher de bois franc, mais surtout pas d'eau!

Plancher de bois franc **massif**

Les planchers de bois franc massif prévernissés de Dubeau marient une beauté extraordinaire et une élégance intemporelle. L'usinage de précision et le savoir-faire de nos artisans garantissent une installation sans problème au rez-de-chaussée et à l'étage.



LARGEURS

2 1/4" (57 mm), 3 1/4" (82,5 mm) et 4 1/4" (108 mm), selon les produits

LONGUEURS

Longueur moyenne élevée

JOINTS

Micro-V sur les 4 côtés

TEXTURES

Lisse et brossée

LUSTRES

Satin (45%), mat (20%) et ultramat (10%)

PLANCHERS CHAUFFANTS

Ne convient pas aux planchers chauffants

INSTALLATIONS

Clouée ou brochée

CONDITION D'HUMIDITÉ RELATIVE

45% à 55%

NIVEAUX

Rez-de-chaussée et à l'étage



Plancher de bois franc **contrecollé 3/4**

Les planchers de bois franc contrecollé d'une épaisseur de 3/4" combinent l'aspect chaleureux du bois franc massif à la stabilité d'un plancher contrecollé.



LARGEURS

3 1/8" (79,4 mm), 4 1/8" (104,8 mm)

LONGUEURS

Longueur moyenne élevée

JOINTS

Micro-V sur les 4 côtés

TEXTURE

Lisse et brossée

LUSTRE

Mat (20%)

PLANCHERS CHAUFFANTS

Convient aux planchers chauffants

INSTALLATIONS


Broché ou collé

CONDITION D'HUMIDITÉ RELATIVE

30% à 80%

NIVEAUX

Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage

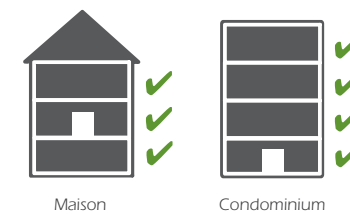

Essences



Érable



Chêne rouge



Merisier

Dureté du bois Échelle Janka Internationale

*Érable canadien	1450
*Chêne rouge nordique	1290
*Merisier	1260
Érable rouge ou plaine	950
Bouleau blanc	910
Érable argenté	790
Pin rouge	560

*Essences domestiques vendues par Dubeau

Le test mesure la force requise (livres-force) pour enfoncer une balle d'acier d'un diamètre de 7 \ 16" jusqu'à une profondeur équivalente à la moitié de la balle. Plus grande est la force requise pour marquer le bois, plus dure et résistante sera l'essence.

SVP noter que ce dépliant contient de l'information générale sur les constructions massif et contrecollé. Pour de l'information spécifique par produit, SVP vous référer à notre site web ou visitez votre détaillant Dubeau le plus près.